



Vector 200

ABREREJAS ABATIBLES



Residencial



ABREREJAS ABATIBLES

ABREREJAS ABATIBLES ELECTROMECÁNICO

Calidad, rendimiento y Seguridad a un mínimo costo

El modelo **Vector 200** está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 200 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta dos mt. cada una. Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.
Manual práctico de emergencia.

Vector 200



Sistema antiplastamiento

Provisto de un protector de corriente con límite ajustable de 3.5 a 7 Amp.

Mecánica

Cierre automático en cualquier posición.
Segunda velocidad paro suave.

CEREBRO 360



- 12 volts
- Sistema de frenado o desaceleración
- Timer incluido
- Ajuste de sensibilidad
- Tecnología rolling code
- Transmisores de 2 funciones con opción de abrir sólo una hoja
- Frecuencia 433 Mhz
- Desbloqueo por medio de llave

CONTENIDO DEL KIT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| VECTOR 200 | |
|-------------------------|---------------------------|
| Máximo peso de hoja | 200 kg. / 440 lb. |
| Máxima longitud de hoja | 2.0 mt |
| N. carga (mm. / seg.) | 18 10% mm. / seg. |
| Máximo abatimiento | 110° |
| Tiempo de operación | 14 - 18 seg. |
| Corriente de operación | 4A |
| Volts del motor | 12 V DC |
| Alimentación | 120 V AC 60 Hz |
| Dimensiones (aprox.) | 80 mm. x 80 mm. x 845 mm. |
| Peso (aprox.) | 6.0 kg. |

| CEREBRO 360 | |
|---------------------|--|
| Alimentación | 120 V |
| N. de transmisores | 15 |
| Batería de respaldo | Incluida |
| Ciclos / Hora | 30 |
| Tecnología | Rolling code |
| Receptor incluido | Cerebro |
| Conexión para | Fotoceldas, lámpara, switch, cerradura |


Incluye

- 2 Pistones
- Cerebro 360
- Batería de respaldo
- 2 transmisores de 2 botones
- Timer
- Llaves de desbloqueo


Opcionales

- Switch de llave
- Lámpara
- Fotoceldas
- Botón de arranque
- Antena
- Loop
- Cerradura eléctrica

TABLA DE APLICACIÓN

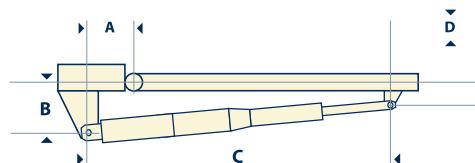

| APERTURA HACIA DENTRO | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ángulo | A (cm.) | B (cm.) | C (cm.) | D (cm.) |
| 90° | 17.5 | 14.5 | 117.8 | 6.5 |
| 110° | 18 | 9.5 | 118.3 | 6.5 |

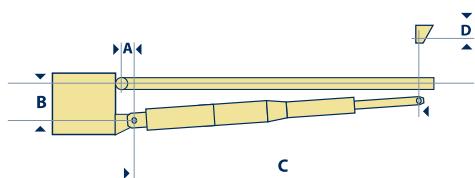

| APERTURA HACIA FUERA | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ángulo | A (cm.) | B (cm.) | C (cm.) | D (cm.) |
| 90° | 8.5 | 13 | 97 | 6.5 |
| 110° | 12.5 | 11 | 85.9 | 6.5 |

Merik, S.A. de C.V.
Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
01 (55) 5333.9900 tel.
01 (55) 5587.2279 fax
informes@merik.com.mx
www.merik.com.mx